

# Museum Lighting Rental Service

ミュージアム照明 レンタルサービス

照明器具レンタルサービス

照明調整サービス

調光・調色・ズーム機能を搭載した高演色LED照明器具のレンタルから、  
展示空間の照明調整まで、ワンストップで提供いたします。



アイティール株式会社

# ミュージアム照明 レンタルサービス

## 1. 照明器具レンタルサービス：展示空間に最適な光量・色温度・配光を自在に調整できる器具を提供します


### ■ 調光・調色・ズーム機能を一つの器具に搭載し、様々な光を可能にしたスポットライト

調光・調色・ズーム  
スポットライト  
型番：SSP-090

LED18W  
色温度 (2700K~5700K)  
演色評価指数 (Ra95以上)  
調光範囲 (5%~100%)

#### 安全構造

配線ダクトプラグは、安全性をより高めたアイティーエルオリジナルのダブルロック式を採用しています



ズーム最少時 15° (3000K)			SSP-090 配光データ		
D(mm)	E(Lx)	H(m)	D(mm)	E(Lx)	H(m)
261	4028	1.0			
562	1007	2.0			
843	448	3.0			
1124	252	4.0			

ズーム最大時 34° (3000K)			SSP-090 配光データ		
D(mm)	E(Lx)	H(m)	D(mm)	E(Lx)	H(m)
611	1784	1.0			
1223	446	2.0			
1834	198	3.0			
2446	112	4.0			



#### ズーム

作品の大きさに合わせて  
狭角(15°)から広角(34°)  
まで光のサイズを  
自由に調整可能です



#### 調色

展示作品や空間に合わせて  
電球色(2700K)から白色  
(5700K)まで光の色温度を  
シームレスに調整可能です



#### スイッチ・つまみ

器具の背面に、調光つまみ  
調色つまみを配置し  
使いやすく繊細な調節を  
可能にします  
ON/OFFスイッチを使用し  
配線ダクトに設置したまま  
照明の入り切りが出来ます




### ■ 調光・調色機能を搭載したカッタースポット

調光・調色・カッター  
スポット  
型番：SSP-091 (狭角)  
SSP-092 (広角)

LED18W  
色温度 (2700K~5700K)  
演色評価指数 (Ra95以上)  
調光範囲 (5%~100%)  
フレーミングカッター付

#### 安全構造

配線ダクトプラグは、安全性をより高めたアイティーエルオリジナルのダブルロック式を採用しています



狭角タイプ (3000K)			SSP-091 配光データ		
D(mm)	E(Lx)	H(m)	D(mm)	E(Lx)	H(m)
590	2464	1.0			
1180	616	2.0			
1770	274	3.0			
2360	154	4.0			



広角タイプ (3000K)			SSP-092 配光データ		
D(mm)	E(Lx)	H(m)	D(mm)	E(Lx)	H(m)
1020	808	1.0			
2040	202	2.0			
3060	90	3.0			
4080	51	4.0			



#### 調色

展示作品や空間に合わせて  
電球色(2700K)から白色  
(5700K)まで光の色温度を  
シームレスに調整可能です



#### スイッチ・つまみ


器具の背面に、調光つまみ  
調色つまみを配置し  
使いやすく繊細な調節を  
可能にします  
ON/OFFスイッチを使用し  
配線ダクトに設置したまま  
照明の入り切りが出来ます



## ■ 調光・調色に加えて、広角レンズやスプレッドレンズを装着可能なスポットライト

調光・調色スポットライト  
型番：SSP-001

LED10W  
色温度 (2700K~4200K)  
演色評価指数 (Ra92以上)  
調光範囲 (5%~100%)  
レンズフィルター装着可能




1/2ビーム角 16° (3000K)		SSP-001 配光データ	
D(mm)	E(Lx)	H(m)	
281	3450	1.0	
562	885	2.0	
843	393	3.0	
1124	221	4.0	



調光・調色スポットライト  
型番：SSP-003

LED30W  
色温度 (2700K~4200K)  
演色評価指数 (Ra92以上)  
調光範囲 (5%~100%)  
レンズフィルター装着可能



1/2ビーム角 13° (3000K)		SSP-003 配光データ	
D(mm)	E(Lx)	H(m)	
228	12200	1.0	
456	3050	2.0	
684	1356	3.0	
911	762	4.0	



### 安全構造

配線ダクトプラグは、安全性をより高めたアイティエルオリジナルのダブルロック式を採用しています

### 調色

展示作品や空間に合わせて電球色(2700K)から白色(4200K)まで光の色温度をシームレスに調整可能です



### スイッチ・つまみ



器具の背面に、調光つまみ・調色つまみを配置し、使いやすい繊細な調節を可能にします。ON/OFFスイッチを使用し、配線ダクトに設置したまま照明の入り切りが出来ます。




## ■ ウォールウォッシャーの光をスポットライトの形で実現した、調光・調色ウォールスポット

調光・調色ウォールスポット  
型番：SSP-004

LED30W  
色温度 (2700K~4200K)  
演色評価指数 (Ra92以上)  
調光範囲 (5%~100%)

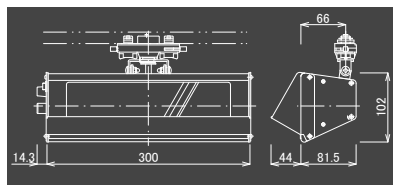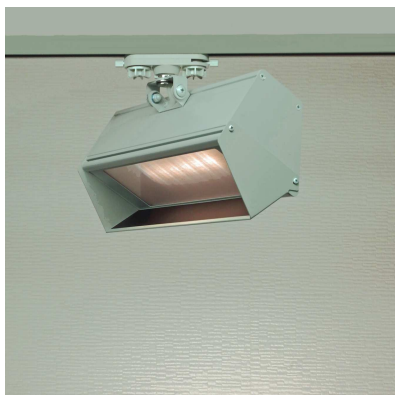

照射高さ(m)	幅方向測定位置(mm)				照射は3000K時
	51(Lx)	53	52	49	
4.0	197(Lx)	191	200	200	204
3.0	368(Lx)	389	392	390	387
2.0	205(Lx)	223	198	235	217
1.0					
0					



### 安全構造

配線ダクトプラグは、安全性をより高めたアイティエルオリジナルのダブルロック式を採用しています

### 調色

展示作品や空間に合わせて電球色(2700K)から白色(4200K)まで光の色温度をシームレスに調整可能です



### スイッチ・つまみ

器具の側面に、調光つまみ・調色つまみを配置し、使いやすい繊細な調節を可能にします。ON/OFFスイッチを使用し、配線ダクトに設置したまま照明の入り切りが出来ます。



## 2. 照明調整サービス：展示の考え方や作品の特徴を活かし、各館の照明設備を活用した光の調整を行います


### コンセンサス・ミーティング

展示空間のコンセプトや展示物のジャンル・特徴  
照明設備の状況を把握して最適な照明環境を検討します。



### モックアップ・実験

実際の展示空間と照明設備を現地にて確認し、  
必要に応じて3Dソフトを使ったシミュレーションや、  
現場でのモックアップ実験をおこないます。

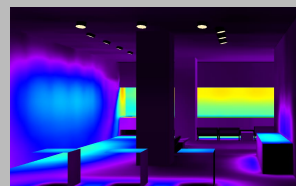


### 現場でのシューティング

美術館・博物館での照明調整経験が豊富なスタッフが、  
照明器具の設置から照射角度・照度の調整をおこない  
展示空間に最適な照明環境を創ります。



### 照明調整サービス例

北澤美術館（長野県諏訪市）  
ワインワークス南青山（東京都港区）

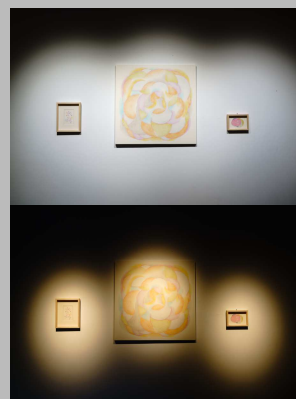

上写真は照屋美優様の作品です

照明器具レンタルサービス・照明調整サービスに関するお問い合わせは  
下記メールアドレスから、またはお電話でお気軽にご相談ください。

アイティーエル株式会社

e-mail: [light@itl-corp.jp](mailto:light@itl-corp.jp)

tel: 03-5246-4686

<https://itl-corp.jp/>