

3D Spotlight series

スリーディー スポットライト シリーズ



超小型の本体ユニット
色々な取り付け方ができるマウントユニット
様々なグレアカットが可能な光学ユニットで
「ノイズレス照明」を実現します




アイティーエル株式会社

3D Spotlight series スリーディー スポットライト シリーズ

■本体 ユニット


ボールユニット



型番 : 3D 01/(*B/N/S)

■マウント ユニット

リングマウント



型番 : 3MT 06/N-8

置き型マウント



型番 : 3MT 05/(*B/N/S)

■光学 ユニット

ズームユニット



型番 : 3LU 01/(*B/N/S)

ズームハニカムユニット



型番 : 3LU 02/(*B/N/S)

ズームディレクションユニット



型番 : 3LU 03/(*B/N/S)

カッターユニット



型番 : 3LU 04/(*B/N/S)

ワイドユニット (ハンドア有)




型番 : 3LU 05/(*B/N/S)

スプレッドフィルター




型番 : SPJ 1224

スタンドユニット




型番 : 3D 02/(*B/N/S)

固定マウント




型番 : 3MT 03/(*B/N/S)

スライドスタンドユニット




型番 : 3D 03/(*B/N/S)

昇降スタンドユニット

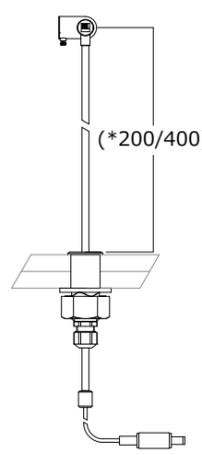


型番 : 3D 04/(*B/N/S)

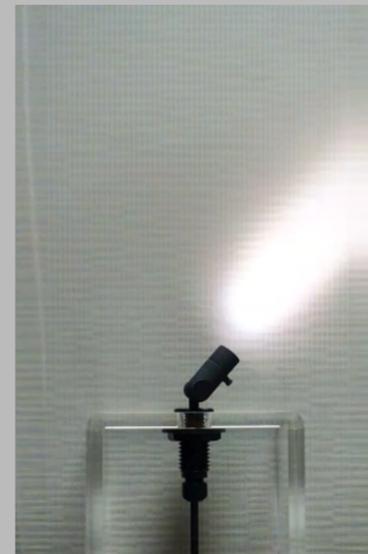

超小型の本体ユニット、色々な取り付け方ができるマウントユニット、様々なグレアカットが可能な光学ユニットで「ノイズレス照明」を実現します

■組合せ例

本体ユニット : ボールユニット (色 : クロ)
マウントユニット : リングマウント (h=8mm)
光学ユニット : カッターユニット (色 : クロ)

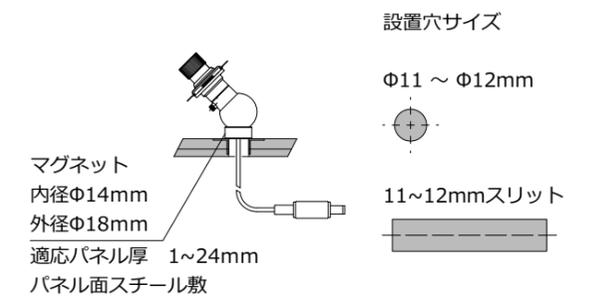


■型番

本体ユニット : 3D 01/B
マウントユニット : 3MT 06/N-8
光学ユニット : 3LU 04/B

■組合せ例

本体ユニット : スライドスタンドユニット (L=150mm/色 : アルミ)
光学ユニット : ワイドユニット (色 : アルミ)

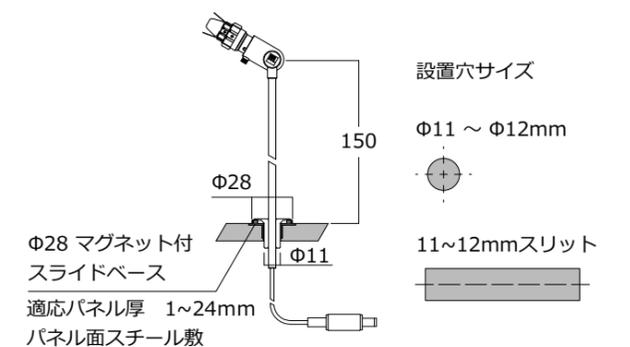


■型番

本体ユニット : 3D 03/N-150
光学ユニット : 3LU 05/N

■組合せ例

本体ユニット : 昇降スタンドユニット (L=400mm/色 : 指定色)
光学ユニット : ズームハニカムユニット (色 : 指定色)

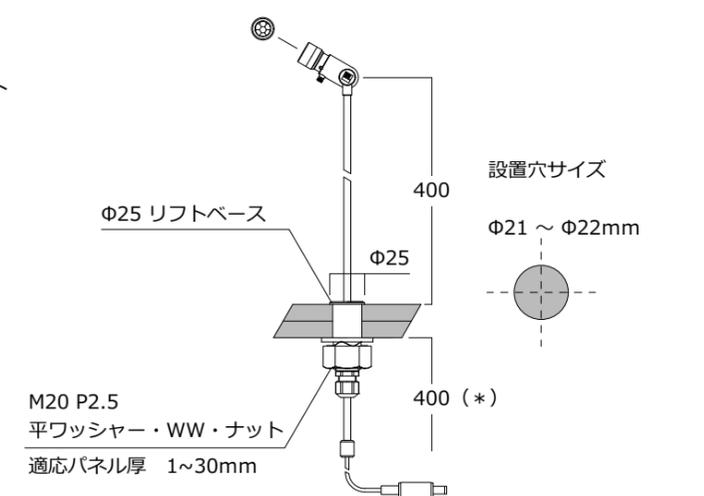

■型番

本体ユニット : 3D 04/S-400
光学ユニット : 3LU 02/S

* 昇降スタンドユニットはアーム長さと同じ深さが必要になります。

変換ケーブル L=1800




型番 : GE12-045

■LED仕様

電力 : 1.2W/1灯
(4灯使用時コントローラー出力は約6W)
演色評価指数 : Ra95以上
色温度 : 4種類 からお選びいただけます
(2700K/3000K/3500K/4500K)

4灯一括調光電源コントローラー



型番 : NLC008



- * 器具色は3種類からお選びいただけます (B=クロ・N=アルミ・S=指定色)
- * スタンドユニットのアーム長さは2種類からお選びいただけます (75mm/150mm)
- * スライドスタンドユニットのアーム長さは(MAX300mm)までご指定いただけます
- * 昇降スタンドユニットのアーム長さは2種類からお選びいただけます (200mm/400mm)



スリーディースポットライトに関するお問い合わせは
下記メールアドレスから、またはお電話でお気軽にご相談ください。

e-mail: light@itl-corp.jp

tel: 03-5246-4686

<https://itl-corp.jp/>