


ミュージアム照明 レンタルサービス
調光・調色 ズームスポット
型番 / SSP-090

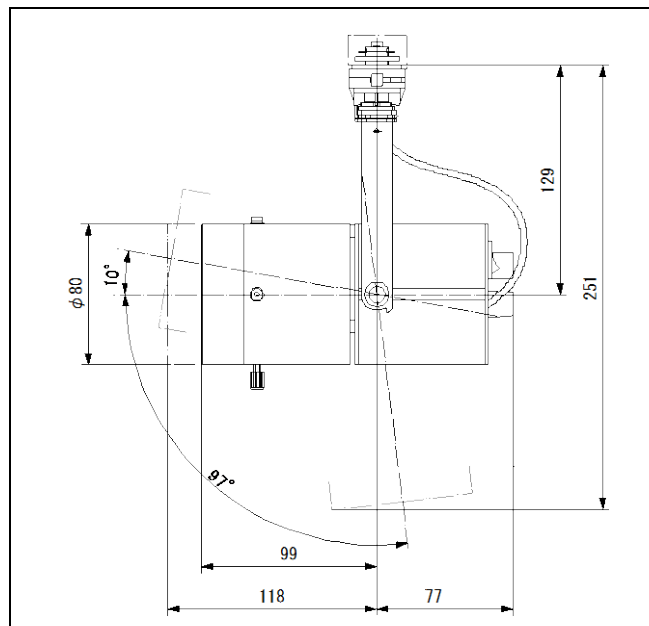

器具仕様

構造

LED/電源内蔵

灯具 アルミダイカスト/アルミ押出

100V 配線ダクトプラグ用

水平回転角度 360° / 首振り角度 107°

ON/OFF スイッチ付き

個別調光範囲 5~100%

光学

LED 寿命 40000 時間

配光 (ズーム可変) 15°~34° (2700K)

平均演色評価数 Ra95 (3000K~4000K)


LED 色温度 2700K~5700K

オプションフィルター スプレッド

安全

落下防止ワイヤー

ダブルロック配線ダクトプラグ

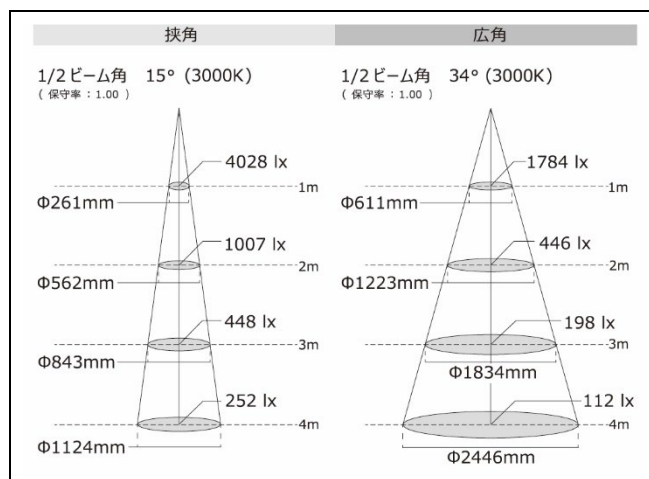

器具定格


入力電圧 :	AC100V (JIS 規格配線ダクトレール)
消費電力 :	18W
皮相電力 :	30VA
器具本体色 :	白
器具質量 :	0.9kg

ミュージアム照明 レンタルサービス
調光・調色ズームスポット
型番 / SSP-090




ズーム

作品の大きさに合わせて、狭角（14°）から広角（33°）まで光のサイズを自由に調整可能です。

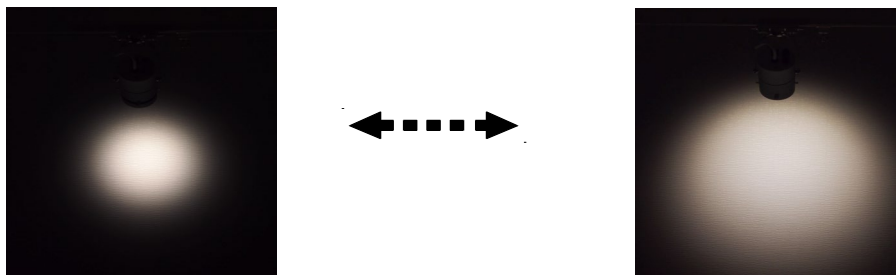

調色

展示作品や空間に合わせて、電球色（2700K）から昼光色（5700K）まで光の色温度をシームレスに調整可能です。

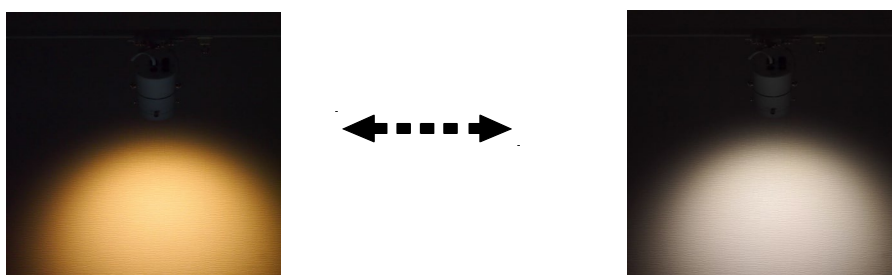

スイッチ・つまみ

器具の背面に、調光つまみ 調色つまみを配置し、使いやすく繊細な調節を可能にします。

ON/OFF スイッチを使用し、配線ダクトに設置したまま照明の入り切りができます。



オプション

スプレッド（フィルター枠付き）

