


ミュージアム照明 レンタルサービス
調光・調色 ズームスポット
型番 / SSP-093

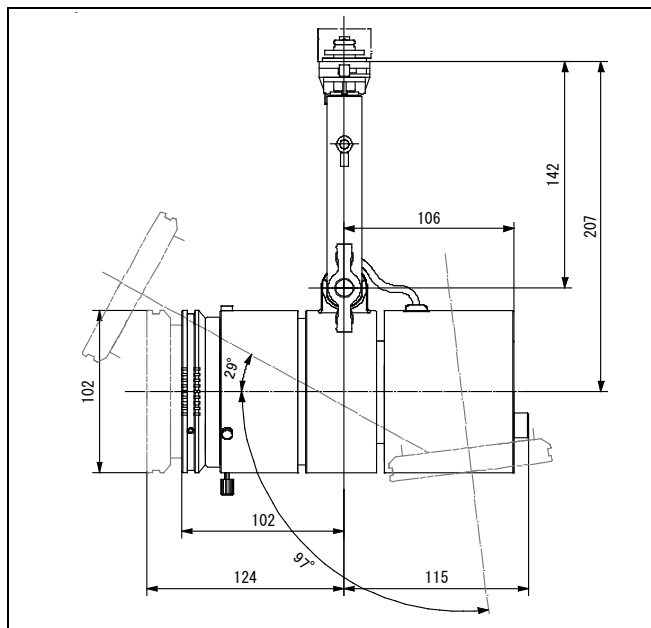

器具仕様

構造

LED/電源内蔵

灯具 アルミダイカスト/アルミ押出

100V 配線ダクトプラグ用 (極性なし)

水平回転角度 360° / 首振り角度 118°

ON/OFF スイッチ付き

個別調光範囲 0~100%

光学

LED 光源寿命 40000 時間

配光 (ズーム可変) 14°~33° (3000K)

平均演色評価数 Ra95 (3000K~4000K)


LED 色温度 2700K~5000K

オプションフィルター スプレッド (樹脂製)

安全

落下防止ワイヤー

ダブルロック配線ダクトプラグ

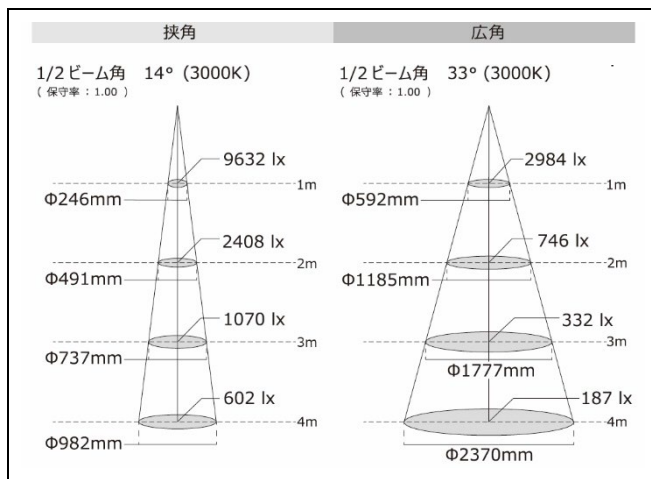

器具定格

| | |
|--------|----------------------------|
| 入力電圧: | AC100V (JIS 規格配線ダクトレール) |
| 消費電力: | 26W |
| 皮相電力: | 29VA |
| 器具本体色: | 白 |
| 器具質量: | 1.7kg |

ミュージアム照明 レンタルサービス


調光・調色ズームスポット

型番 / SSP-093




ズーム

作品の大きさに合わせて、狭角（14°）から広角（33°）まで光のサイズを自由に調整可能です。

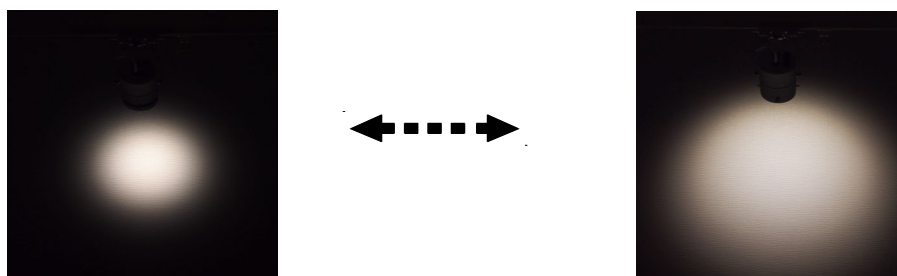

調色

展示作品や空間に合わせて、電球色（2700K）から 昼白色（5000K）まで光の色温度をシームレスに調整可能です。

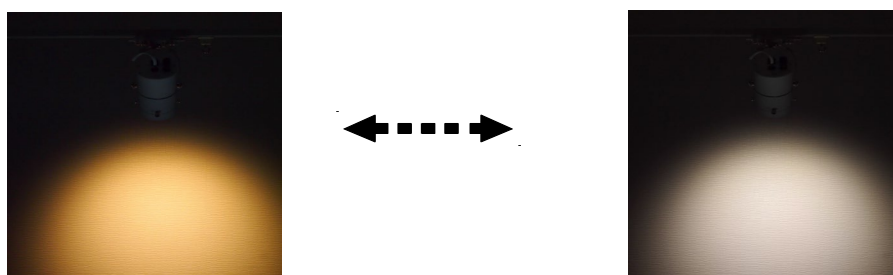

スイッチ・つまみ

器具の背面に、調光つまみ 調色つまみを配置し、使いやすく繊細な調節を可能にします。

ON/OFF スイッチを使用し、配線ダクトに設置したまま照明の入り切りができます。（※実際の配置と異なります）



オプション

スプレッド（樹脂製フィルター）
※器具付属のパネで装着

