
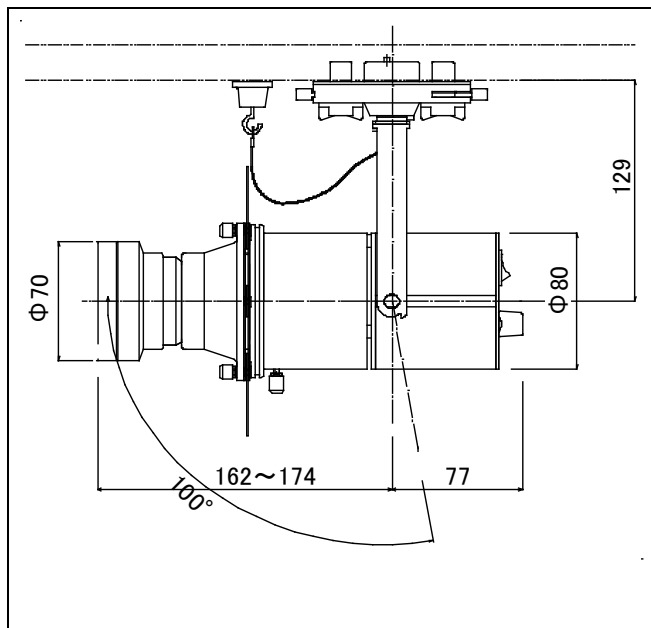


ミュージアム照明 レンタルサービス
調光・調色カッタースポット/狭角 (2700K-6500K)
型番 / SSP-094

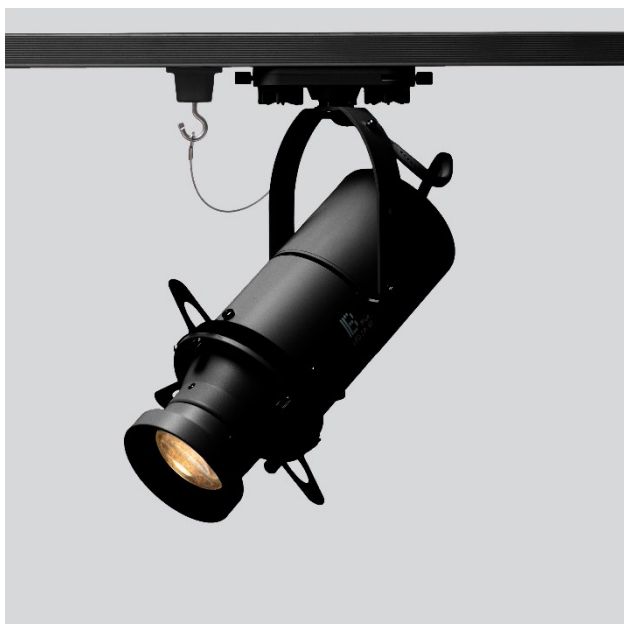

器具仕様

構造

LED/電源内蔵

灯具 アルミダイカスト/アルミ押出

100V 配線ダクトプラグ用 (極性なし)

水平回転角度 360° / 首振り角度 107°

ON/OFF スイッチ付き

個別調光範囲 5~100%

光学

LED 寿命 40000 時間

配光 狭角/25°


平均演色評価数 Ra97

LED 色温度 2700K-6500K

安全

落下防止ワイヤー

ダブルロック配線ダクトプラグ

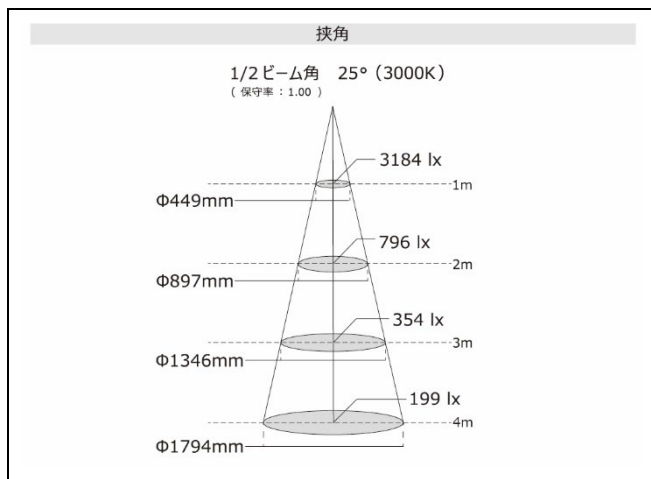

器具定格

入力電圧 :	AC100V (JIS 規格配線ダクトレール)
消費電力 :	17W
皮相電力 :	28VA
器具本体色 :	黒
器具質量 :	1.2kg

ミュージアム照明 レンタルサービス

調光・調色カッタースポット/狭角 (2700K-6500K)


型番/ SSP-094



カッター/狭角 (25°)

動かしやすい、緩まずホールドしやすいカッターブレード。

光の大きさや形を展示作品の大きさに合わせて、トリミング機能を活用することで、作品を浮かび上がらせたり、際立たせたり、自由自在に光の演出ができます。



調色

展示作品や空間に合わせて、電球色 (2700K) から昼光色 (6500K) まで光の色温度をシームレスに調整可能です。



スイッチ・つまみ

器具の背面に、調光つまみを配置し、使いやすく繊細な調節を可能にします。

ON/OFF スwitchを使用し、配線ダクトに設置したまま照明の入り切りができます。

