


ミュージアム照明 レンタルサービス  
調光・調色スポット  
型番 / SSP-002

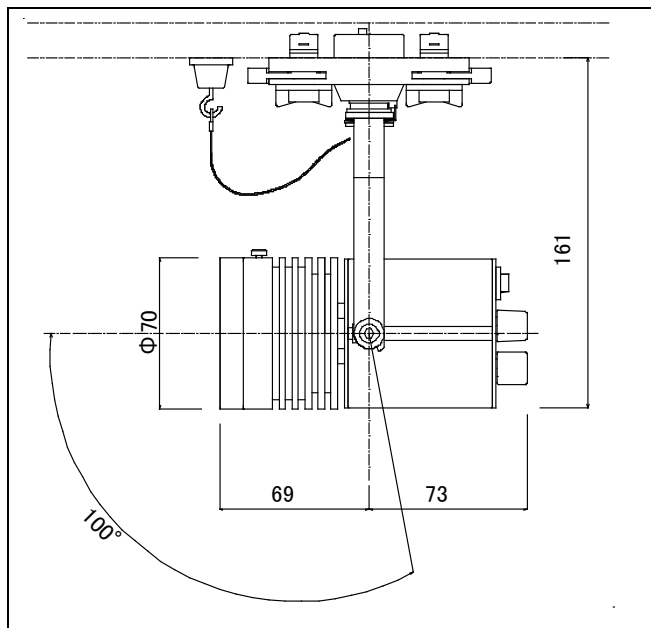

### 器具仕様

#### 構造

LED/電源内蔵

灯具 アルミダイカスト/アルミ押出

100V 配線ダクトプラグ用

水平回転角度 360° / 首振り角度 107°

ON/OFF スイッチ付き

個別調光範囲 10~100%

#### 光学

LED 寿命 40000 時間

配光 / 16° (3000K)

平均演色評価数 Ra92 (3000K~4000K)


LED 色温度 2700K~4500K

オプションフィルター スプレッド/25°  
(フィルター枠付き)

#### 安全

落下防止ワイヤー

ダブルロック配線ダクトプラグ

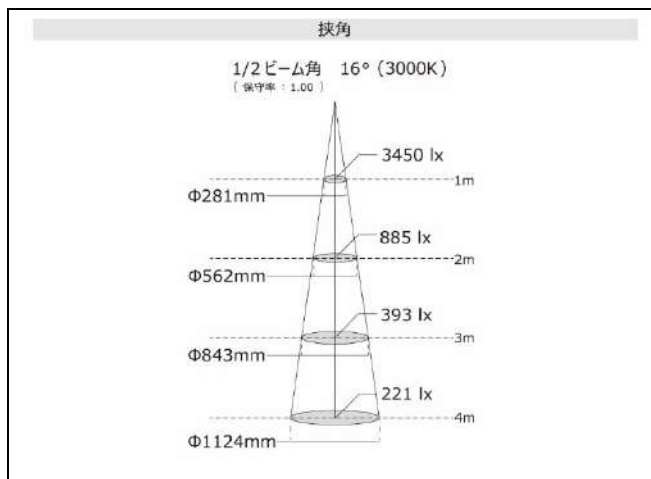

#### 器具定格


入力電圧 :	AC100V (JIS 規格配線ダクトレール)
消費電力 :	10W
皮相電力 :	16VA
器具本体色 :	黒
器具質量 :	0.6kg

ミュージアム照明 / レンタルサービス  
調光・調色スポット  
型番 / SSP-002



**調色**

展示作品や空間に合わせて、電球色（2700K）から 白色（4500K）まで  
光の色温度をシームレスに調整可能です。

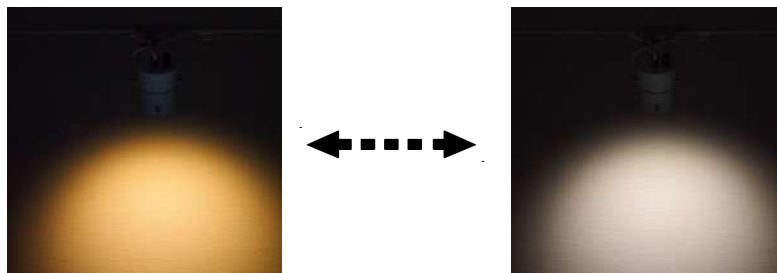

**スイッチ・つまみ**

器具の背面に、調色つまみ 調光つまみを配置し、使いやすく  
繊細な調節を可能にします。  
ON/OFF スイッチを使用し、配線ダクトに設置したまま照明の  
入り切りができます。（※実際の配置と異なります）



**オプション**

スプレッド/25°（フィルター枠付き）  
※25°レンズを使用の際は、既存レンズ（16°）を外し  
装着してください。

