


ミュージアム照明 レンタルサービス
 調光・調色ウォールスポット
 型番 / SSP-005

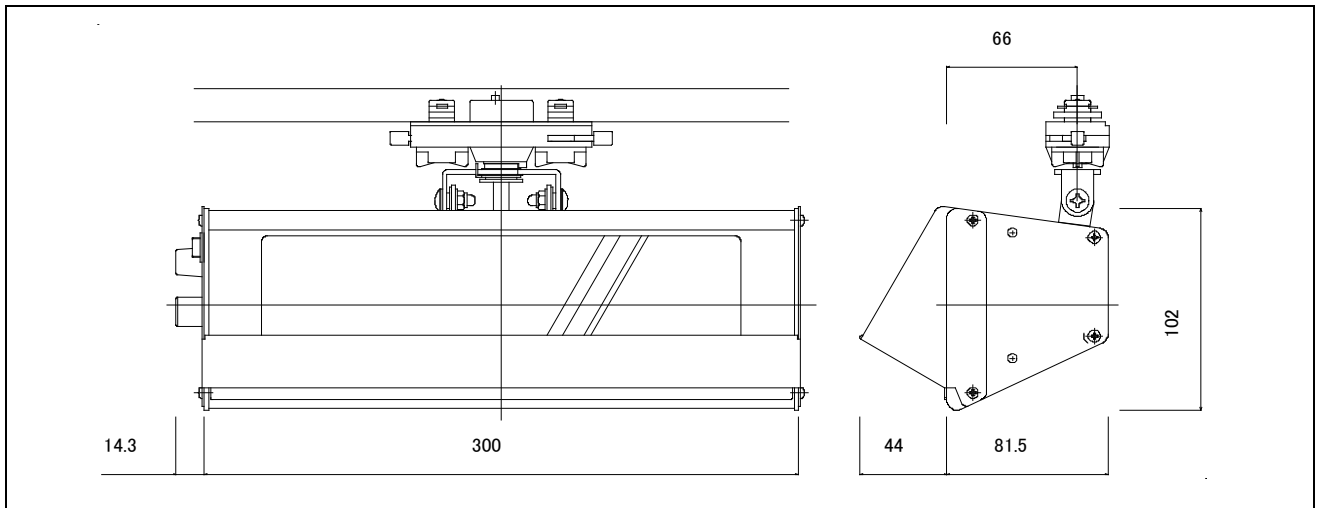

Wall Height (m)	Wall spot distance (mm)			
	1400	1400	1400	1400
4.0	51(Lx)	53	52	49
3.0	197(Lx)	191	200	204
2.0	368(Lx)	389	392	387
1.0	205(Lx)	223	198	217
0				

1500 (Beam width at 4.0m height)

2023/05/01

アイティーエル株式会社
 111-0041 東京都台東区元浅草 4-4-5 ITLビル
 TEL : 03 5246 4686 FAX : 03 5246 4687
 E-mail: light@itl-corp.jp URL: https://www.itl-corp.jp/

ミュージアム照明 レンタルサービス

調光・調色ウォールスポット

型番 / SSP-005



器具仕様

構造

LED/電源内蔵
灯具 アルミダイカスト/アルミ押出
100V 配線ダクトプラグ用
水平回転角度 360° / 首振り角度 107°
ON/OFF スイッチ付き
個別調光範囲 5~100%

器具定格

入力電圧 : AC100V
(JIS 規格配線ダクトレール)
消費電力 : 31.5W
皮相電力 : 47VA
器具本体色 : 黒
器具質量 : 1.1kg

光学


LED 寿命 40000 時間
平均演色評価数 Ra92 (3000K~4000K)
LED 色温度 2700K~4500K

安全

落下防止ワイヤー
ダブルロック配線ダクトプラグ

調色

展示作品や空間に合わせて、電球色 (2700K) から 白色 (4500K)まで
光の色温度をシームレスに調整可能です。



スイッチ・つまみ

器具の側面に、調色つまみ 調光つまみを配置し、使いやすく繊細な調節を可能にします。
ON/OFF スイッチを使用し、配線ダクトに設置したまま照明の入り切りができます。



※写真は白色器具です