


ミュージアム照明 / レンタルサービス

調光・調色カッタースポット/広角 (2700K-6500K)

型番 / SSP-092

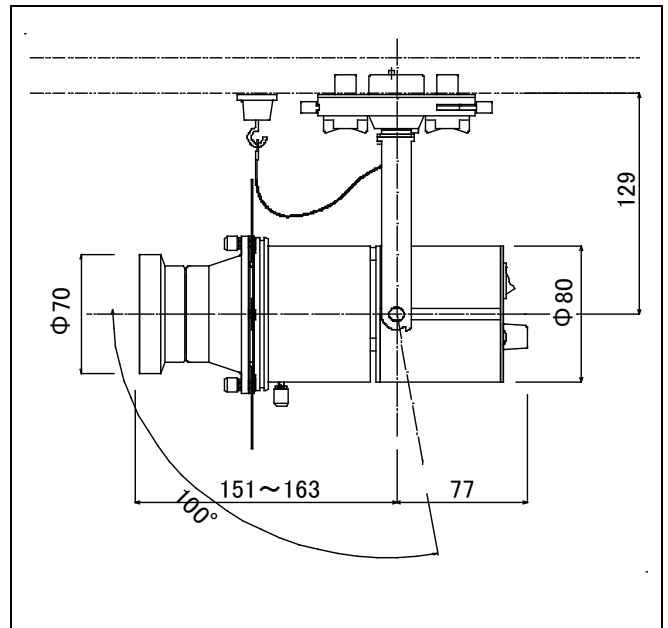

### 器具仕様

#### 構造

LED/電源内蔵

灯具 アルミダイカスト/アルミ押出

100V 配線ダクトプラグ用

水平回転角度 360° / 首振り角度 107°

ON/OFF スイッチ付き

個別調光範囲 5~100%

#### 光学

LED 寿命 40000 時間

配光 /47° (3000K)


平均演色評価数 Ra96

LED 色温度 2700K~6500K

#### 安全

落下防止ワイヤー

ダブルロック配線ダクトプラグ

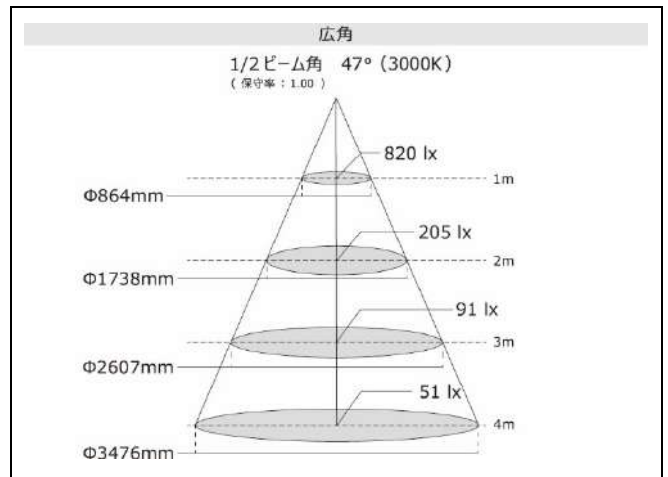

#### 器具定格

入力電圧 :	AC100V (JIS 規格配線ダクトレール)
消費電力 :	20W
皮相電力 :	30VA
器具本体色 :	白
器具質量 :	1.2kg

Date : 2024/01/20

アイティーエル株式会社  
111-0041 東京都台東区元浅草 4-4-5 ITLビル  
TEL : 03 5246 4686 FAX : 03 5246 4687  
E-mail: light@itl-corp.jp URL: https://www.itl-corp.jp/

## ミュージアム照明 / レンタルサービス

調光・調色カッタースポット/広角 (2700K-6500K)

型番 / SSP-092

カッター広角 (47°)



動かしやすく、緩まずホールドしやすいカッターブレード。

光の大きさや形を展示作品の大きさに合わせて、トリミング機能を活用することで、作品を浮かび上げらせたり、際立たせたり、自由に光の演出ができます。



### 調色

展示作品や空間に合わせて、電球色(2700K) から昼光色 (6500K)まで光の色温度をシームレスに調整可能です。



### スイッチ・つまみ

器具の背面に、調光つまみ 調色つまみを配置し、使いやすく繊細な調節を可能のします。

ON/OFF スイッチを使用し、配線ダクトに設置したまま照明の入り切りができます。

