

ミュージアム照明 ALMIGHTY100シリーズ

調光・調色ズームスポット高出力

SSP-098 白

SSP-097 黒



光学

LED 光源寿命	40000 時間
配光角(°)	11° ~32°
平均演色評価数(Ra)	Ra90
色温度範囲(K)	2700K~5000K
器具光束(lm)	1000~1400lm(3500K時)

※記載の色温度・演色性 (Ra) は、採用している LED の標準仕様に基づいています。

定格

入力電圧	AC100V (JIS 規格配線ダクトレール)
------	----------------------------




構造

光源/電源	LED/電源内蔵型
灯具	アルミダイカスト/アルミ押出
取付け	100V 配線ダクトプラグ用 (極性なし)
可動域	水平回転角度360° / 首振り角度118°
ON/OFF 機能	灯体スイッチ付き
調光範囲	0~100%
安全機能	ダブルロック配線ダクトプラグ 落下防止ワイヤー

消費電力

消費電力	45W
皮相電力	46VA
器具色	白,黒
器具重量	1.7kg

配光角

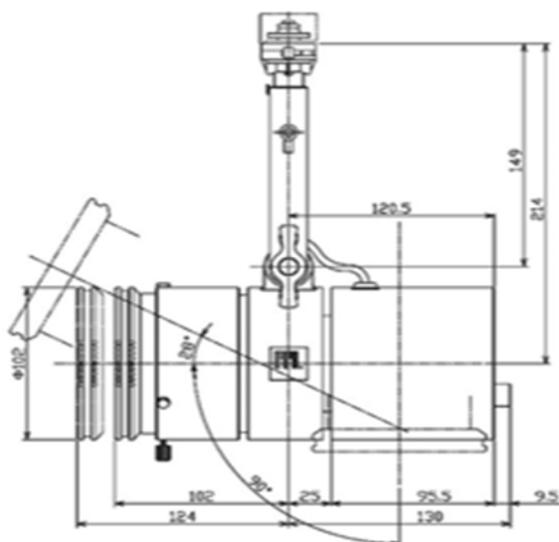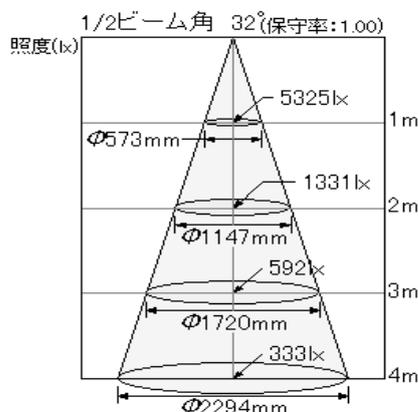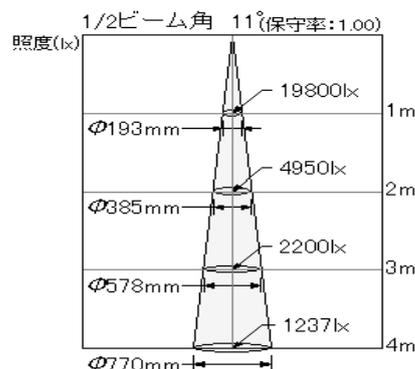




光のズーム機能

作品の大きさに合わせて、**狭角（11°）** から**広角（32°）** まで照射面の光のサイズを自由に調整可能です。



調色機能

展示作品や空間に合わせて、電球色(2700K) から昼白色 (5000K)まで光の色温度をシームレスに調整可能です。

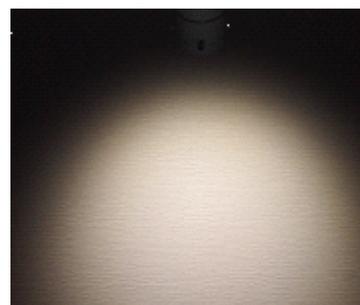

オプション スプレッドレンズフィルター

スプレッドレンズフィルターはレンズユニットの先端に装着することで配光を楕円形に広げることができます。



スイッチ・つまみ

器具の背面に、調光つまみ 調色つまみを配置し、使いやすく繊細な調節を可能にします。

ON/OFF スイッチを使用し、配線ダクトに設置したまま照明の入り切りができます。

