

器具仕様

構造

| | |
|-----------|--------------------------|
| 光源/電源 | LED/電源内蔵型 |
| 灯具 | アルミ押出 |
| 取付け | 100V 配線ダクトプラグ用 (極性なし) |
| 可動域 | 水平回転角度 360° / 首振り角度 90° |
| ON/OFF 機能 | 灯体スイッチ付き |
| 調光範囲 | 5~100% |

配光

| Wall Height (m) | Wall spot distance (mm) | | | | (3000K) |
|-----------------|-------------------------|------|------|------|---------|
| | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 4.0 | 51(Lx) | 53 | 52 | 49 | 49 |
| 3.0 | 197(Lx) | 191 | 200 | 200 | 204 |
| 2.0 | 368(Lx) | 389 | 392 | 390 | 387 |
| 1.0 | 205(Lx) | 223 | 198 | 235 | 217 |
| 0 | | | | | |

光学

| | |
|-------------|-------------|
| LED 光源寿命 | 40000 時間 |
| 平均演色評価数(Ra) | Ra95 |
| 色温度範囲(K) | 2700K~4500K |

※記載の色温度・演色性 (Ra) は、採用している LED の標準仕様に基づいています。

器具定格

| | |
|-------|----------------------------|
| 入力電圧: | AC100V (JIS 規格配線ダクトレール) |
| 消費電力 | 28W |
| 皮相電力: | 31VA |
| 器具色 | 黒色 |
| 器具重量 | 1.1kg |


安全

- 落下防止ワイヤー
- ダブルロック配線ダクトプラグ



調色機能

展示作品や空間に合わせて、電球色(2700K) から白色 (4500K) まで光の色温度をシームレスに調整可能です。

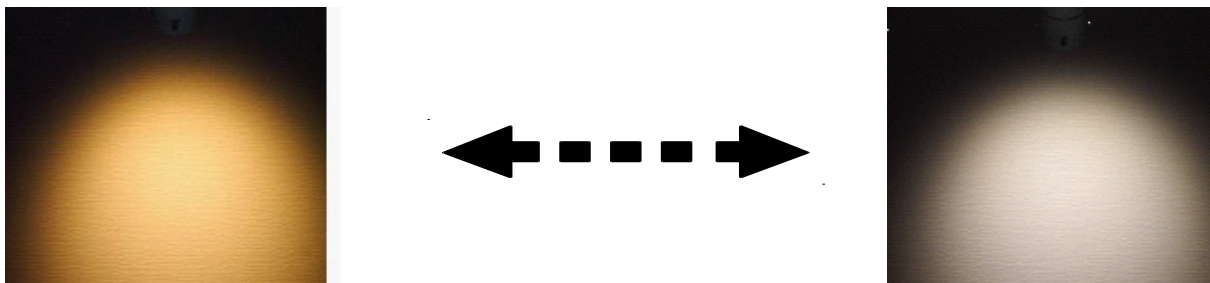

スイッチ・つまみ

器具の側面に、調光つまみ、調色つまみを配置し、繊細な調節を可能にします。

ON/OFF スイッチを使用し、配線ダクトに設置した照明の設定を維持しながら、消灯→再点灯ができます。

